AGROTECHMANAGEMENT

LiuGong



Суровый мир.
Надежная техника.

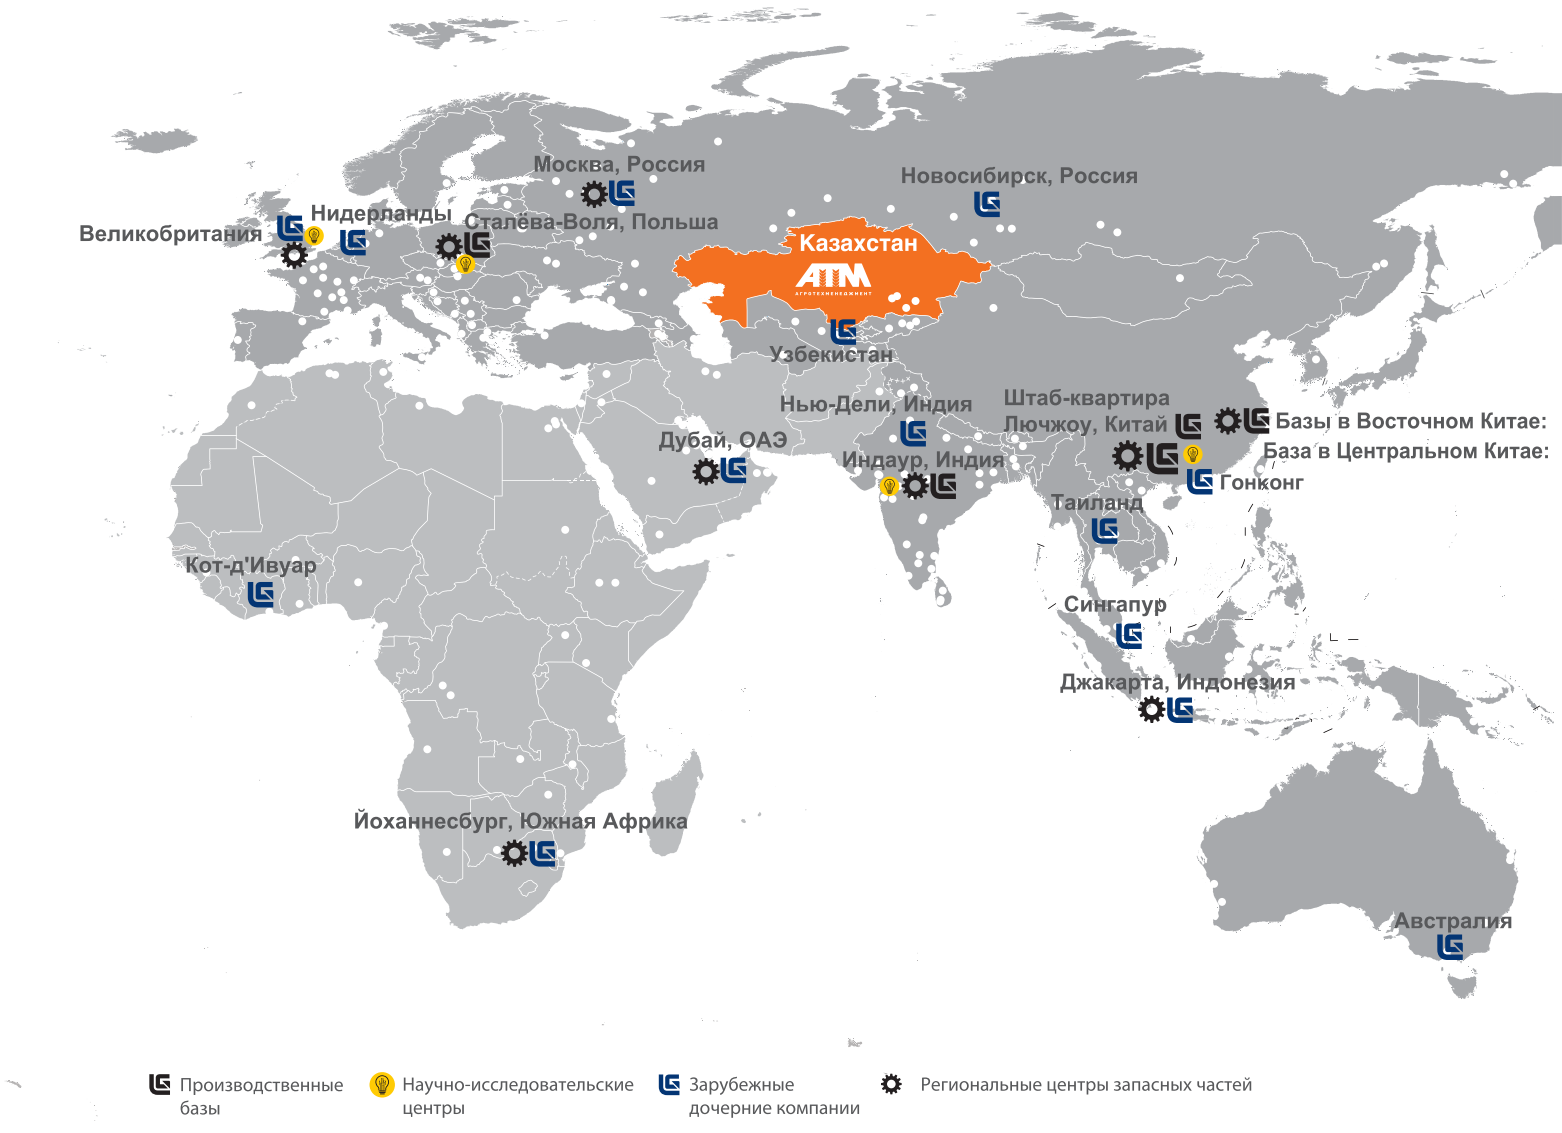

Более 65 лет LiuGong Machinery является лидирующим государственным китайским производителем строительного оборудования. Начиная с момента создания первого современного фронтального погрузчика в стране, компания LiuGong развивалась чтобы стать одним из самых быстрорастущих мировых производителей строительного оборудования, предлагающих полный ассортимент чрезвычайно надёжных, простых в эксплуатации машин для владельцев строительной техники, которым необходимо получать максимум в ограниченных условиях.

Сегодня LiuGong является примером истории успеха и предлагает 19 модельных линеек продукции и владеет 21 производственным предприятием, включая заводы в Польше, Бразилии, Индии и Аргентине, а также имеет свыше 300 дилеров более чем в 130 странах.

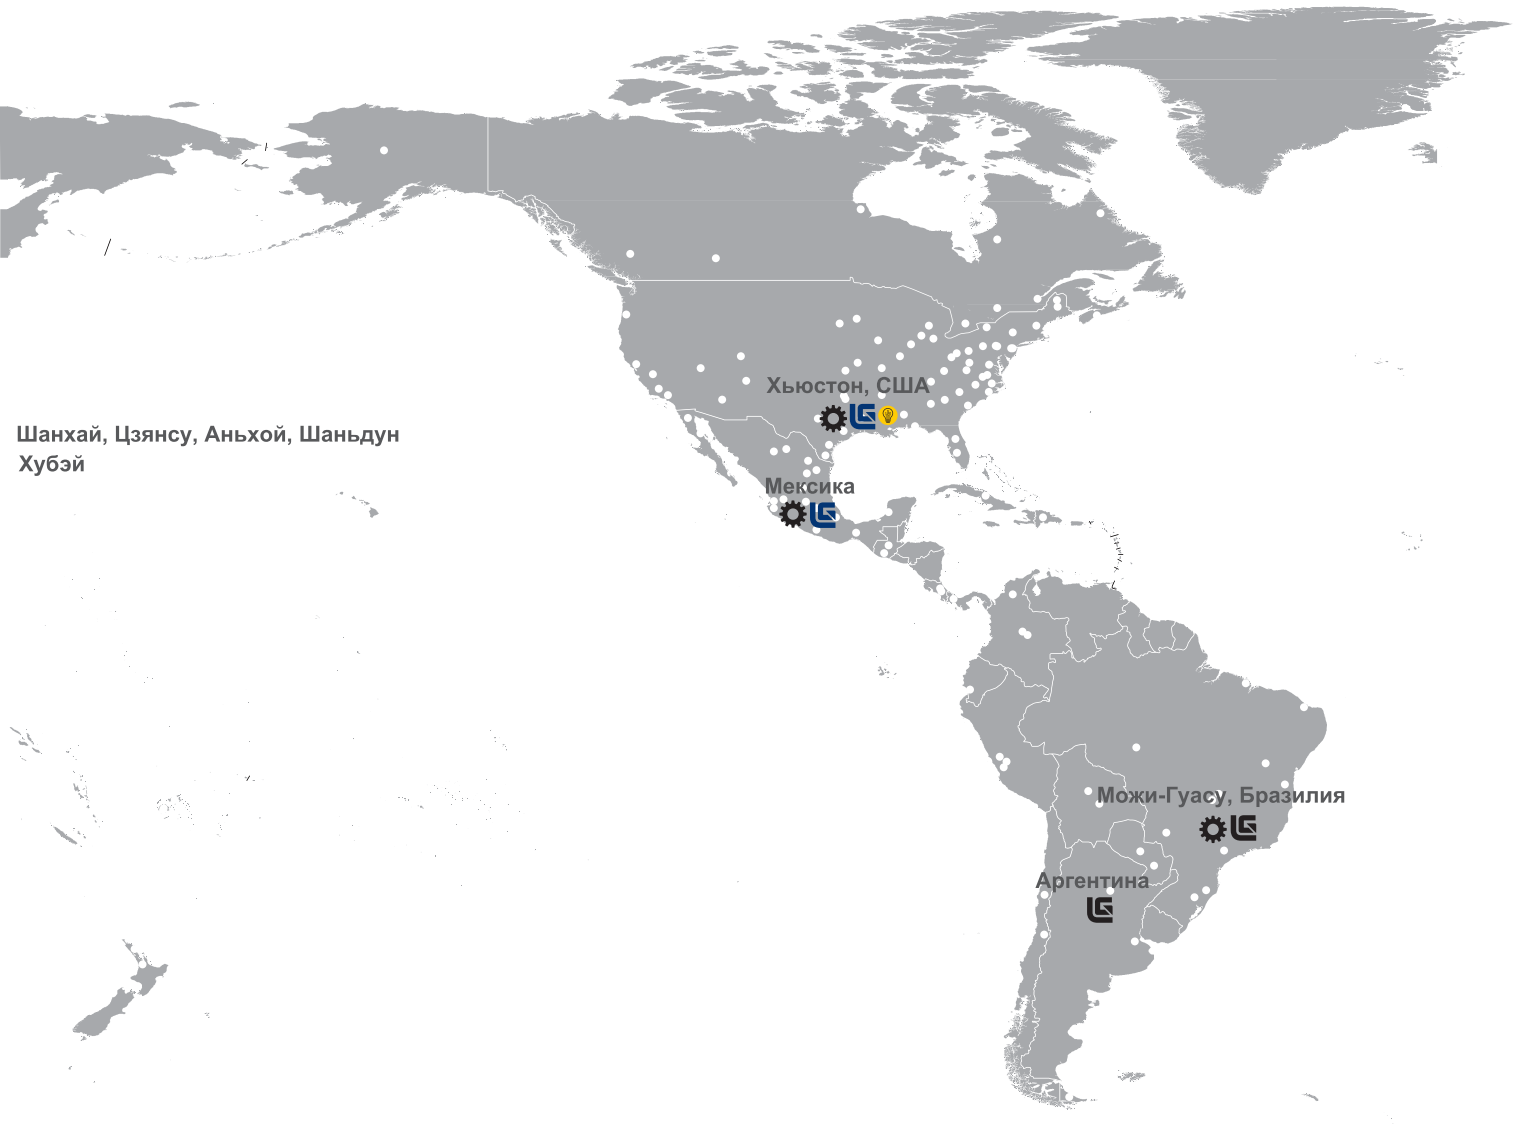

30+ ЗАРУБЕЖНЫХ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ И ОФИСОВ

20+ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕНЫЕ БАЗЫ
ИНДИЯ, ПОЛЬША, БРАЗИЛИЯ, АРГЕНТИНА

12 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ
КИТАЙ, ИНДИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

500+ ДИЛЕРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ В 130 СТРАНАХ

180+ СТРАН И РЕГИОНОВ С ПРОДУКТАМИ LIUGONG

LiuGong

ТОО «АГРОТЕХМЕНЕДЖМЕНТ»
ПОКРЫТИЕ 17 ОБЛАСТЕЙ РК

AGROTECHMANAGEMENT

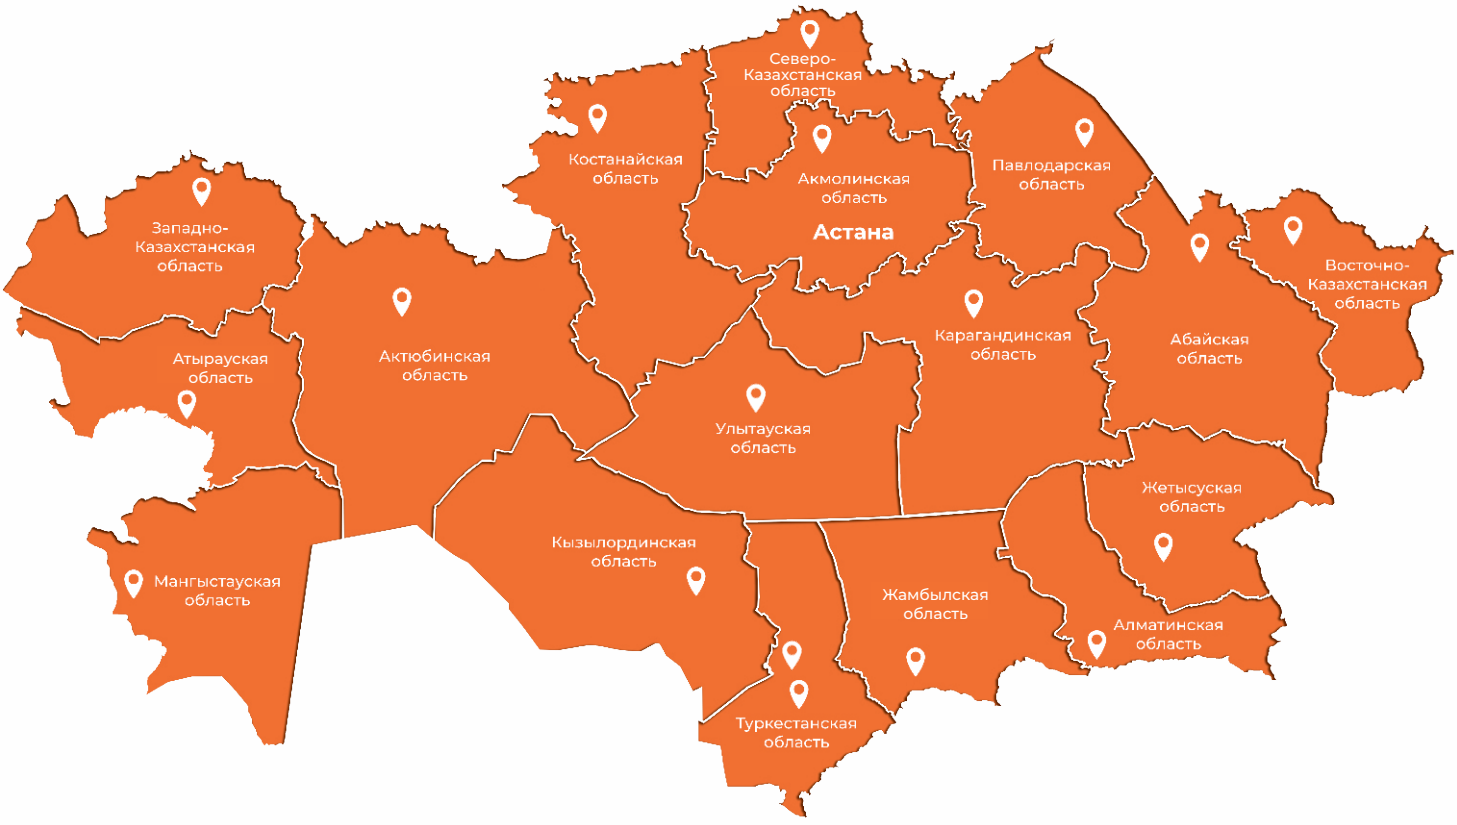

ТОО «АгроТехМенеджмент» («АТМ») – официальный дилер техники бренда LiuGong в Республике Казахстан. Компания поставляет строительную, дорожную, землеройную технику LiuGong, а также тракторы для сельского хозяйства.

Филиальная сеть компании охватывает 17 областей Казахстана.

Технические консультанты и сервисные специалисты компании «АгроТехМенеджмент» регулярно проходят обучение по продуктам LiuGong и их обслуживанию. На складах в Казахстане сформирован гарантийный фонд с полным спектром расходных запасных частей, материалов и комплектующих.

Каждый филиал обладает собственным сервисным парком и складскими площадями, за счет чего способен обеспечить максимальную оперативность в обслуживании техники. Для достижения минимальных сроков доставки компания реализует оптимальные схемы перевозок сотрудничая с лучшими логистическими фирмами.

На всю технику LiuGong, которую поставляет «АгроТехМенеджмент», распространяется гарантия – 1 год или 2 000 моточасов, также на некоторые модели распространяется расширенная гарантия до 5 000 моточасов.

LiuGong

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

AGROTECHMANAGEMENT

Фронтальные погрузчики LiuGong - надёжные и долговечные машины, отличающиеся высоким качеством производства с использованием передовых технологий, а также обладающие лучшими эксплуатационными характеристиками в классе. Данный вид техники используется для строительных и дорожных работ, обладает низкими эксплуатационными затратами, простотой в обслуживании и увеличенным сроком службы.



КОМПАКТНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 2 Т

КЛАССИФИКАЦИЯ	МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг	ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, СТАНДАРТ, м^3	ОПЦИОНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, м^3
1,5 Т	816H	Yunnei T2	65/88	1 600	1,0	0,8-1,2
2 Т	820H	Yuchai T2	66/89	2 000	1,2	0,8-2,5



МАЛЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 2 ДО 4 Т

КЛАССИФИКАЦИЯ	МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг	ВМЕСТИМОСТЬ КОВША,СТАНДАРТ, м^3	ОПЦИОНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, м^3
3 Т	835N	Yuchai T2	92/125	3 000	1,8	1,5-3,2
	835H MAX	Yuchai T2	92/125	3 500	2,3	1,5-3,2
4 Т	838 T	TIER 3	113/152	4 000	2,3	1,5-3,2
	842H	Cummins T2	125/170	4 000	2,3	2,3-5,0
	842H (Agri)*	Cummins T2	125/170	4 000	2,3	2,3-5,0



СРЕДНИЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 4 ДО 9 Т

КЛАССИФИКАЦИЯ	МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг	ВМЕСТИМОСТЬ КОВША,СТАНДАРТ, м^3	ОПЦИОНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, м^3
5 Т	ZL50CN	Cummins 6LT9.3.	149/201	5 000	3,0	2,7-5,6
	855	Cummins T2	162/220	5 000	3,0	2,7-5,6
	855H MAX	Cummins T2	162/220	5 700	3,3	2,7-5,6
	856H[1]	Cummins T2	162/220	5 000	3,3	3,0-5,6
	856H MAX[2]	Cummins T2	162/220	5 000	3,5	4,0-5,6
	856H MAX[3]	Cummins T2	162/220	5 000	3,5	3,0-5,6
	856H (Agri)*	Cummins T2	162/220	5 000	3,5	3,0-5,6
6 Т	862H[4]	Cummins T2	179/243	6 500	4,0	3,0-6,0
	862H[5]	Cummins T2	179/243	6 500	4,0	3,0-6,0
7 Т	870H[6]	Cummins T3	190/258	7 000	4,5	3,0-7,0
	870H[7]	Cummins T3	190/258	7 000	4,5	3,0-7,0
	877H	Cummins T2	220/299	7 000	4,2	4,2-8,0
	877H (Slag)*	Cummins T2	220/299	7 000	3,5	4,2-8,0
8 Т	886H	Cummins T3	235/320	8 000	4,5	4,2-8,0
	886H (Slag)*	Cummins T3	235/320	8 000	3,5	4,2-8,0
9 Т	890H	Cummins T3	287/390	9 000	5,4	4,0-9,0
	890H (Slag)*	Cummins T3	287/390	9 000	4,5	4,0-9,0

LiuGong

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

AGROTECHMANAGEMENT

Фронтальные погрузчики LiuGong - надёжные и долговечные машины, отличающиеся высоким качеством производства с использованием передовых технологий, а также обладающие лучшими эксплуатационными характеристиками в классе. Данный вид техники используется для строительных и дорожных работ, обладает низкими эксплуатационными затратами, простотой в обслуживании и увеличенным сроком службы.

ТЯЖЁЛЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТ 9 Т



КЛАССИФИКАЦИЯ	МОДЕЛЬ	ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг	ВМЕСТИМОСТЬ КОВША,СТАНДАРТ, $м^3$	ОПЦИОНАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ КОВША, $м^3$
12 T	8128H	Cummins T3	419/570	12 000	7,0	6,0-12,0

*Agri - фронтальные погрузчики для сельского хозяйства
*Slag - фронтальные погрузчики для сталелитейных производств

1 - Планетарная КПП LiuGong с мостами на сухих дисковых тормозах
2 - Многовальная КПП ZF с мостами на сухих дисковых тормозах
3 - Многовальная КПП ZF с мостами на дисковых тормозах в масляной ванне
4 - Мосты с сухими дисковыми тормозами
5 - Мосты с дисковыми тормозами в масляной ванне
6 - Мосты с сухими дисковыми тормозами
7 - Мосты с дисковыми тормозами в масляной ванне

LiuGong

ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

AGROTECHMANAGEMENT

Погрузчик с бортовым поворотом LiuGong, обладая компактной и маневренной конструкцией, существенно упрощает проведение строительных и ландшафтных работ. Мощный двигатель и гидросистема позволяют применять широкий спектр навесного оборудования. Комфортная и герметичная кабина обеспечивает удобство для оператора.

ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ



МОДЕЛЬ	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, кг	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
355C	795	EU Stage IIIA
375B	865	EU Stage IIIA
385B	1 045	EU Stage IIIA
395B	1 133	EU Stage IIIA

LiuGong

АВТОГРЕЙДЕРЫ

AGROTECHMANAGEMENT

Широкий модельный ряд автогрейдеров LiuGong позволяет подобрать мощный, производительный и надёжный автогрейдер лёгкого, среднего или тяжёлого класса, отличающийся продуманным дизайном, для профилирования различных типов грунтов и эксплуатационного содержания дорог. Грейдеры поставляются как с задним, так и с полным приводом, могут быть доукомплектованы системами нивелирования и различным навесным оборудованием.



АВТОГРЕЙДЕРЫ

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ кВт/л.с.	ШИРИНА ОТВАЛА, мм	ТИП ПРИВОДА
4140D	12 600	118/158	3,660	ЗАДНИЙ
4165D *	15 000	132/177	3,660	ЗАДНИЙ
4180D *	15 500	142/190	3,960	ЗАДНИЙ
4215D *	16 500	162/217	4,270	ПОЛНЫЙ/ЗАДНИЙ
4230D	17 000	162/217	4,270	ПОЛНЫЙ/ЗАДНИЙ
4260D	21 500	194/260	4,570	ПОЛНЫЙ

*Возможно габаритное исполнение

LiuGong

ЭКСКАВАТОРЫ - ПОГРУЗЧИКИ

AGROTECHMANAGEMENT

Экскаваторы-погрузчики LiuGong - это многофункциональный инструмент на строительной площадке. Продуманная конструкция и надежные компоненты ведущих производителей позволяют эффективно выполнять различные задачи при погрузке, планировке и прокладке коммуникаций, а простая и надёжная трансмиссия позволяет быстро перемещаться между строительными объектами.



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ С РАЗНОВЕЛИКИМИ КОЛЁСАМИ

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	ГЛУБИНА КОПАНИЯ, м
777A 4в1	8 400	Stage II	5,6



ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК С РАВНОВЕЛИКИМИ КОЛЁСАМИ

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	ГЛУБИНА КОПАНИЯ, м
777A-S	9 480	EU Stage IIIA	5,4
777A-S MAX	9 480	EU Stage IIIA	5,4

LiuGong

ДОРОЖНЫЕ КАТКИ

AGROTECHMANAGEMENT

Катки LiuGong, использующиеся для уплотнения различных материалов, сочетают надёжность, производительность и экономичность. Эффективный привод обеспечивает плавное изменение амплитуды вибрации. Грунтовые катки представлены в модификациях с механической трансмиссией, задним и полным приводом с гидростатической трансмиссией. Широкий модельный ряд позволяет подобрать машину для конкретных задач или выбрать универсальную машину.

ГРУНТОВЫЕ ОДНОВАЛЬЦОВЫЕ ВИБРОКАТКИ
С ЗАДНИМ ПРИВОДОМ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ЧАСТОТА, Гц
6110E	10 500	103/138	30
6114E	14 000	103/138	30
6116E	15 000	103/138	30
6118E	18 300	132/177	28/32
6120E	20 000	132/177	28/32
6122E	22 000	132/177	28/32
6126E	26 000	147/197	28/32

ГРУНТОВЫЕ ОДНОВАЛЬЦОВЫЕ ВИБРОКАТКИ
С ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ И ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ЧАСТОТА, Гц
6611E	11 000	93/125	30/33
6612E	12 200	118/158	30/33
6614E	14 000	118/158	30/33
6616E	15 500	118/158	30/33
6618E	18 300	147/197	28/32
6620E	20 000	147/197	28/32
6622E	22 000	147/197	28/32
6626E	26 000	177/237	28/32
6628E	28 000	177/237	28/32
6630E	30 000	177/237	28/32
6633E	33 000	276/370	28/30
6636E	36 000	276/370	28/30

LiuGong

ДОРОЖНЫЕ КАТКИ

AGROTECHMANAGEMENT

Катки LiuGong, использующиеся для уплотнения различных материалов, сочетают надёжность, производительность и экономичность. Эффективный привод обеспечивает плавное изменение амплитуды вибрации. Грунтовые катки представлены в модификациях с механической трансмиссией, задним и полным приводом с гидростатической трансмиссией. Широкий модельный ряд позволяет подобрать машину для конкретных задач или выбрать универсальную машину.



ПНЕВМОКОЛЁСНЫЕ БАЛЛАСТИРУЕМЫЕ КАТКИ

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	НАГРУЗКА НА ОДНО КОЛЕСО, кг
6516E	11 000 - 16 000	97/130	1,778
6520E	11 000 - 20 000	97/130	2,222
6526E	15 000 - 26 000	132/177	2,364
6530E	15 000 - 30 000	132/177	2,727



КОМПАКТНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ЧАСТОТА, Гц
6009E	860	5,3/7,1	55
6015E	1 700	18/24,1	65
6032E	3 360	27/36,6	60
6032E Combi	3 200	27/36,6	60



ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ КАТКИ

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ЧАСТОТА, Гц
6208E	7 800	81/110	45,5
6210E	9 500	81/110	45/50
6211E	10 300	81/110	45/50
6212E	12 500	119/160	45/50*
6213E	13 000	119/160	45/50*
6214E	14 000	119/160	45/50*

*Модели 6212E, 6213E и 6214E опционально могут быть с высокой частотой (50/67 Гц) и повышенной амплитудой (0,8/0,3 мм). Такие версии повышают скорость уплотнения до 30%.
Доступны для определенных рынков.

LiuGong

БУЛЬДОЗЕРЫ

AGROTECHMANAGEMENT

Бульдозеры LiuGong – это высокопроизводительная техника для перемещения грунта во многих отраслях: от строительства и сельского хозяйства до дорожного ремонта и горнодобывающей промышленности. Основное назначение – перемещение и планировка грунта и различных материалов на коротких дистанциях, работа на полигонах ТБО, дорожно-строительные работы.



БУЛЬДОЗЕР СТАНДАРТНОГО ТИПА

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ТИП СТАНДАРТНОГО ОТВАЛА
B160C	17 000	131/178	ПРЯМОЙ / ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ
LD20D	17 500	154/206	ПРЯМОЙ
B230C	24 540	179/240	ПРЯМОЙ
B260	24 540	187/251	ПРЯМОЙ
LD26D	24 540	187/251	ПРЯМОЙ
B320	34 000	256/345	ПРЯМОЙ
LD36D	40 000	280/380	ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ
LD60D	67 800	418/568	ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ



БУЛЬДОЗЕР С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ НА ГРУНТ

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ТИП СТАНДАРТНОГО ОТВАЛА
B160CL	18 900	131/178	ПРЯМОЙ
B260S	26 400	179/240	ПРЯМОЙ
LD20DL	20 000	154/206	ПРЯМОЙ



БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ ПОЛИГОНОВ ТБО

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ТИП СТАНДАРТНОГО ОТВАЛА
B160CR	19 100	131/178	ПРЯМОЙ
B260R	24 900	179/240	ПРЯМОЙ

1. Опции для отвала: сферический, полусферический, планировочный
2. Лебедка: дополнительное оборудование
3. Рыхлитель: дополнительное оборудование

ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

Дорожная фреза LiuGong - сочетание передового опыта мировых производителей с качеством и приемлемой ценой. Использование данной машины в дорожном строительстве даёт уверенность в качестве подготовки поверхности для последующих операций.



ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	ДВИГАТЕЛЬ	ГЛУБИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ, мм	ШИРИНА ФРЕЗЕРОВАНИЯ, мм
M100E	15 000	Cummins	220	1 000
M200E	30 000	Cummins	330	2 000

LiuGong

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

AGROTECHMANAGEMENT

Асфальтоукладчик магистрального класса LiuGong может быть оснащён как гидравлическим, так и механическим приводом плиты с подогревом от генератора или газового баллона, позволяющим вести непрерывную укладку асфальта шириной до 12 метров. Машины оснащены интеллектуальной системой управления и нивелирующими ультразвуковыми системами.



ГУСЕНИЧНЫЕ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с.	ШИРИНА УКЛАДКИ, м		ТИП ПЛИТЫ	ТИП НАГРЕВА ПЛИТЫ
			СТАНДАРТ	МАКСИМУМ		
512E	22 000-30 000	194/260	3	12	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ	ГАЗ/ЭЛЕКТРО

LiuGong

ЭКСКАВАТОРЫ

AGROTECHMANAGEMENT

Экскаваторы LiuGong - это оптимальное сочетание надёжности, качества и эффективности. Экономичный двигатель, мощная гидравлическая система и комфортная кабина позволяют решать разные задачи в самых сложных условиях.

МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ

МАССА ДО 6 ТОНН



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ КОВША, м^3
9018F	1 900	Yanmar	0,06
9027F ZTS	2 750	Yanmar	0,09
9035E ZTS	3 980	Yanmar	0,11
906F	5 900	Yanmar	0,21

МАЛЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

МАССА ОТ 6 ДО 20 ТОНН



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ КОВША, м^3
908E	7 500	Yanmar	0,32
909ECR	8 700	Yanmar	0,32
915E	13 800	Cummins	0,6

СРЕДНИЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

МАССА ОТ 20 ДО 40 ТОНН



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	ДВИГАТЕЛЬ	ГЛУБИНА КОПАНИЯ, м	ОБЪЁМ КОВША, м^3
920E	21 500	Cummins	6,34	1
922E	22 000	Cummins	6,34	1,2
922ELL*	23 850	Cummins	8,5-12	0,65
923FN	22 000	Cummins	6,34	1,2
925E	25 500	Cummins	6,34	1,4
925ELL*	27 500	Cummins	12-15	0,4-0,58
933E	31 800	Cummins	6,83	1,6
933EHD	33 600	Cummins	6,83	1,6
936E	37 000	Cummins	7,34	1,9
936ELL*	38 500	Cummins	15	0,5
939E	38 500	Cummins	7,34	1,9

* Экскаваторы с удлиненной рукоятью

ТЯЖЁЛЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
МАССА СВЫШЕ 40 ТОНН



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	ДВИГАТЕЛЬ	ГЛУБИНА КОПАНИЯ, м	ОБЪЁМ КОВША, $м^3$
942EHD	42 000	Cummins	7,17	2,1-2,4
950E	48 300	Cummins	6,52	2,6-3,2
952EHD	51 000	Cummins	6,52	2,6-3,2
970F	70 960	Cummins	7,25	4,0-5,2

КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР



МОДЕЛЬ	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА, кг	ДВИГАТЕЛЬ	ГЛУБИНА КОПАНИЯ, м	ОБЪЁМ КОВША, $м^3$
W915E	14 600	Cummins	4,91	0,58
922FW	21000	Cummins	6,53	1,0

LiuGong

АВТОКРАНЫ

AGROTECHMANAGEMENT

Высокая прочность стрелы и мощная гидравлическая система кранов LiuGong, сравнимая с лучшими мировыми образцами, гарантируют великолепные характеристики и устойчивость. Краны LiuGong отличаются высокой производительностью и точностью перемещения грузов на площадке.



АВТОКРАНЫ

МОДЕЛЬ	МАКС. НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, тонн	МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЁМА ГЛАВНОЙ СТРЕЛЫ + ГУСЕК, м	МАКС. МОМЕНТ ПОДЪЕМА ОСНОВНОЙ СТЕЛЫ, кН·м
LTC 250T5	25	43 + 9	1 051
LTC 320L5	32	44 + 9,5	1 212
LTC 550L5	55	45 + 16,5	1 962
LTC 750L5	75	49 + 17,7	2 945

LiuGong

AGROTECHMANAGEMENT

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АгроТехМенеджмент – это развитая сеть сервисных центров, поддержка и консультирование в режиме 24/7 и опытные сервисные инженеры. Компания подберет для вас оптимальную программу сервисной поддержки.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

LiuGong производит и тщательно испытывает запасные части и аксессуары для всей линейки оборудования, чтобы гарантировать их качество. Оригинальные запасные части, навесное оборудование и масла используются для проведения обслуживания техники.

Высококачественное сырьё, передовые технологии высококачественные комплектующие продукты обеспечивают надежное качество продукции. Запасные части для техники LiuGong можно приобрести у официального дилера "АгроТехМенеджмент». Большая часть востребованной номенклатуры – около 70% – есть в наличии на наших складах.



LiuGong

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AGROTECHMANAGEMENT

Навесное оборудование LiuGong позволяет превратить большинство машин определённого назначения в универсального помощника для выполнения нескольких не связанных операций, но позволяющих экономить средства и время.

ПРОДЛЁННАЯ ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ LIUGONG

LiuGong тщательно тестирует каждую машину, чтобы обеспечить соответствие техники международным стандартам качества и предлагает клиентам различные программы продления гарантии.

СОВЕРШЕНСТВО В ИННОВАЦИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕ. БОЛЕЕ 65 ЛЕТ.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
+
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
+
ЦЕНОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕВОСХОДСТВО НА РЫНКЕ

«АгроТехМенеджмент» предлагает полный модельный ряд строительного оборудования, которое может справиться с различными задачами даже в сложных условиях эксплуатации и сопровождается сервисной поддержкой LiuGong.

Оборудование предназначено для эффективного выполнения работ на площадке и повышения рентабельности. Добавьте сюда все остальные преимущества и Вы убедитесь в том, что это и есть формула успеха.

МЫ УЧЛИ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ, ПРЕДОСТАВИЛИ ВАМ ВСЁ, ЧТО НЕОБХОДИМО, И НЕ ДОБАВИЛИ НИЧЕГО ЛИШНЕГО.



ТОО «АГРОТЕХМЕНЕДЖЕМЕНТ»

г. Актау, с. Баскудук, Промышленная зона №3, участок 150/5
г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 159А
г. Алматы, с. Гульдала, Кульджинский тракт, 39
г. Атырау, пр. Исатая Тайманова, 135
г. Жезказган ул. Сарыарка 82
г. Караганда, ул. Терешковой, 1А
г. Кокшетау, ул. Шокана Уалиханова, 244, 2 этаж
г. Костанай, ул. Узкоколейная, 32
г. Кызылорда, ул. К. Махамбетова, 24А
г. Павлодар, ул. Транспортная, 14/1А
г. Петропавловск, ул. Парковая, 57А
г. Семей, пр. Каржаубайулы, 249Б/1
г. Талдыкорган, ул. Желтоксан, 238
г. Тараз, ул. Санырак батыра, 47Г
г. Туркестан, ул. Казыбек би 51
г. Уральск, Станция Уральск, 2, стр. 1/3
г. Усть-Каменогорск, с. Меновное, пер. Шоссейный, 28
г. Шымкент, Тамерлановское шоссе, 159А

г. Астана, ул. Пушкина, 32Б
sales@agrotm.kz
+7 777 555 06 65
atm.com.kz

Представительство LiuGong в Центральной Азии

г. Алматы, Альфараби, 13, блок 2В, офис 304
centralasia@liugong.com
+7 777 19 803 746
www.liugong.kz